

HOW TO: Come creare correttamente un file per la stampa

ROLL_UP espositori avvolgibili

Queste indicazioni ti possono aiutare a creare un file di stampa in modo corretto. Se avessi ancora dubbi attiva la **Verifica File** o chiama il nostro servizio assistenza. Ti consigliamo di scaricare il template.



1 FORMATO

Il file dovrà essere elaborato in formato PDF o JPG in scala 1:1



2 RISOLUZIONE

La risoluzione di un file in scala 1:1 ideale per la stampa di grande formato è di 150 dpi.



3 COLORE

I file dovranno essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Incorporando il profilo Fogra 39.




4 MARGINI E ABBONDANZA

Per realizzare correttamente il file per questo tipo di prodotto è necessario scaricare il template, inserire la grafica e salvare il file in PDF o JPG eliminando le linee guida.



CAUTION!

Gli ultimi 10cm nel template non devono avere una grafica specifica, servono per motivi tecnici in quanto si avvolgeranno all'interno della struttura.

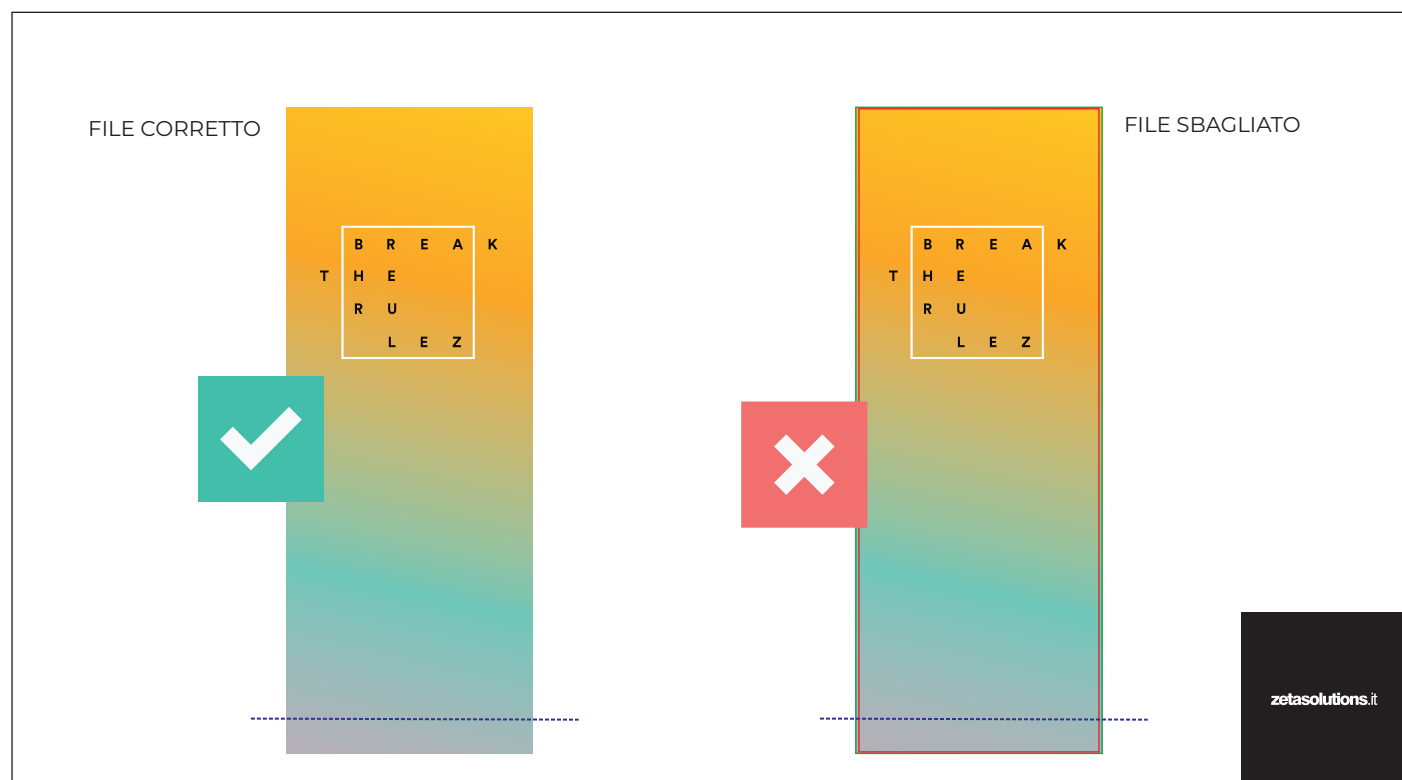

HOW TO: Come creare correttamente un file per la stampa

T-SHIRT E ABBIGLIAMENTO

Queste indicazioni ti possono aiutare a creare un file di stampa in modo corretto. Se avessi ancora dubbi attiva la **Verifica File** o chiama il nostro servizio assistenza. Ti consigliamo di scaricare il template.



1 FORMATO

Il file dovrà essere elaborato in formato PDF VETTORIALE (nel caso della serigrafia 1-2-3-4 colori) o PDF con sfondo trasparente (nel caso della stampa full color) in scala 1:1



3 COLORE

I file dovranno essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Incorporando il profilo Fogra 39.



2 RISOLUZIONE

La risoluzione di un file in scala 1:1 ideale per la stampa di grande formato è di 150 dpi.



4 MARGINI E ABBONDANZA

Per realizzare correttamente il file per questo tipo di prodotto è necessario scaricare il template, inserire la grafica e salvare il file in PDF o JPG eliminando le linee guida.



CAUTION!

Nella stampa full color su tessuto, lievi variazioni cromatiche possono capitare e dipendono dal supporto di stampa (materiale e colore del tessuto)

AREA DI STAMPA (full color)



Stampa lato cuore:
la misura massima per questo tipo di stampa è di **12x15**
puoi stare al di sotto di questa misura senza problemi posiziona la tua grafica all'interno del template



Stampa fronte tshirt:
questo tipo di stampa prevede 3 dimensioni diverse:
12x15, 20x30, 35x40 posiziona la tua grafica all'interno del template in base a come lo vuoi centrato rispetto al petto della maglia.



Stampa retro tshirt:
questo tipo di stampa prevede 3 dimensioni diverse:
12x15, 20x30, 35x40 posiziona la tua grafica all'interno del template in base a come lo vuoi centrato rispetto al petto della maglia.

ESEMPI DI POSIZIONAMENTO (stampa full color)



I file dovranno essere inviati in PDF con sfondo trasparente. Non è necessario creare un livello a parte per la stampa del bianco. Nel caso di stampa sia sul fronte che sul retro, è necessario preparare due file diversi che dovranno essere caricati nell'area invio file: il pdf dovranno essere nominati rispettivamente «fronte» per quello posizionato sul petto e «retro» per quello posizionato sulla schiena.

ESEMPI DI POSIZIONAMENTO (stampa 1-2-3-4 colori)



I file dovranno essere inviati in PDF vettoriale con sfondo trasparente. Nel caso di stampa sia sul fronte che sul retro, è necessario preparare due file diversi che dovranno essere caricati nell'area invio file: il pdf dovranno essere nominati rispettivamente «fronte» per quello posizionato sul petto e «retro» per quello posizionato sulla schiena.

template stampa full color 15x15

**la stampa massima è di 15x15cm, posiziona la tua
stampa all'interno del template e salva il file senza
queste scritte e senza il quadrato fuxia intorno.**

template stampa full color 30x30cm
la stampa massima è di 30x30cm posiziona la tua
stampa all'interno del template e salva il file senza
queste scritte e senza il quadrato fuxia intorno.

HOW TO:

Istruzioni per applicare supporti magnetici per auto

I presenti termini e condizioni di utilizzo stabiliscono l'uso e la manutenzione corretti del prodotto "Magnetico per automezzi" (da qui in avanti denominata "Prodotto magnetico"). I termini e le condizioni generali di utilizzo di Zeta Solutions, disponibili sul sito <https://www.zetasolutions.it>, sono qui incluse per relationem e costituiscono parte integrante dei termini e condizioni di utilizzo del Prodotto magnetico, salvo nei limiti in cui i termini e le condizioni generali di utilizzo Zeta Solutions siano di seguito espressamente modificate.

Acquistando un prodotto da Zeta Solutions, accetti di rispettare i presenti termini e le condizioni generali di utilizzo. Ti preghiamo di leggerli e di consultare attentamente anche i termini e delle condizioni generali per l'utilizzo di Zeta Solutions.

Se avessi domande riguardo al Prodotto magnetico, contatta il nostro servizio assistenza clienti a numero 0141/271094.

1 PREPARAZIONE

- o Prima di applicare il Prodotto magnetico su una superficie metallica, assicurati che tutta la vernice, i rivestimenti protettivi o le cere della superficie siano asciutti e duri. Tempi indicativi di asciugatura: vernice 90 giorni, rivestimento protettivo 60 giorni, cera 2 giorni.
- o Prima dell'applicazione, pulisci la superficie metallica e il Prodotto magnetico con un detergente neutro. Pulisci la superficie con un panno morbido e lasciala asciugare. Segui le istruzioni del produttore del detergente e quelle dell'azienda produttrice dell'auto.
- o Il Prodotto magnetico dovrebbe essere a temperatura ambiente al momento dell'applicazione.
- o Fai attenzione quando usi il Prodotto magnetico in condizioni di freddo estremo, in quanto il materiale magnetico potrebbe diventare fragile.

2 SCEGLI DOVE APPLICARE IL PRODOTTO MAGNETICO


- o Assicurati che la superficie sia metallica e liscia, piatta o solo leggermente curva.
- o Non applicare il Prodotto magnetico su una superficie che non sia di acciaio o metallo o che contenga una parte prevalente di stucchi non metallici. ATTENZIONE: L'alluminio, il legno e la fibra di vetro non possono essere usati come superficie.

3 APPLICA IL PRODOTTO MAGNETICO ALLA SUPERFICIE

- o Assicurati che il Prodotto magnetico sia interamente appoggiato alla superficie metallica. Non applicare su sporgenze (cornici, vetrofanie, pin striping...) o su superfici concave.
- o Verifica che non ci siano bolle d'aria o umidità tra il Prodotto magnetico e la superficie del veicolo e che gli angoli e i lati siano lisci e a livello della superficie.
- o Nel caso in cui i bordi non fossero completamente piatti, il Prodotto magnetico potrebbe cadere.
- o Per modificare la posizione del Prodotto magnetico dopo l'applicazione, rimuovilo completamente e riposizionalo sollevando dai lati, non dagli angoli. Facendo scorrere il Prodotto nella posizione desiderata, infatti, potresti deformarlo o graffiarlo.

4 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- o Rimuovi il Prodotto magnetico con cura per lavarlo almeno una volta alla settimana; alcuni climi e condizioni atmosferiche potrebbero richiedere una pulizia quotidiana. Solleva il Prodotto magnetico dai lati, non tirare il Prodotto magnetico dagli angoli. Non rimuovere il Prodotto magnetico con oggetti appuntiti o con le unghie. Assicurati che il Prodotto magnetico e i bordi o gli angoli non si pieghino durante la rimozione.
- o Pulisci sia il Prodotto magnetico sia la superficie metallica con un detergente tiepido e rimuovila con un panno soffice o lascialo asciugare.
- o Quando non usi il Prodotto magnetico, conservalo piatto in un luogo pulito e asciutto.
- o Non appoggiare altri oggetti sopra ad un Prodotto magnetico. Se possiedi più di un Prodotto magnetico, non conservarli con le due parti magnetiche una di fronte all'altra.



CAUTION!

La mancata presa visione e osservanza dei presenti avvisi potrebbe provocare un danno al Prodotto magnetico o al tuo veicolo e potrebbe aumentare le possibilità che il Prodotto magnetico non aderisca adeguatamente e cada durante l'uso.

- Non usare mai un Prodotto magnetico in caso questo presentasse bolle, pieghe, angoli piegati o fosse danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Non oltrepassare il limite di velocità o nessun'altra velocità consigliata.
- Non posizionare il Prodotto magnetico su sporgenze o su superfici concave, quali: cornici, luci, riflettori, alettoni, vetrofanie, riflettori, prese d'aria, pin stripes...
- Non applicare il Prodotto magnetico su superfici metalliche orizzontali (come ad esempio il tetto della macchina) e non posizionarlo sotto luce o calore diretti o costanti.
- Non disporre un Prodotto magnetico sopra l'altro quando si applicano sui veicoli.
- L'uso prolungato dei Prodotti magnetici sulle superfici verniciate esposte all'esterno potrebbe provocare una perdita di colore dovuta al blocco dei raggi ultravioletti da parte della superficie.
- Questo Prodotto magnetico non è idoneo all'uso subacqueo o su velivoli.

* **LA MANCATA OSSERVANZA DI UNA QUALSIASI DELLE ISTRUZIONI SOPRA INDICATE POTREBBE PROVOCARE DANNI AL PRODOTTO STESSO E ALLA SUPERFICIE SU CUI TALE PRODOTTO VIENE APPLICATO E POTREBBE AUMENTARE LA PROBABILITÀ CHE IL PRODOTTO NON ADERISCA ADEGUATAMENTE E SI STACCHI DURANTE L'USO. IN NESSUN CASO ZETA SOLUTIONS, NÈ I SUOI LAVORATORI, NÈ I SUOI RESPONSABILI O ALTRI AFFILIATI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI NEI TUOI O NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE IN CASO DI DENUNCE, PERDITE O ALTRI DANNI AL PRODOTTO, ALLA SUPERFICIE SU CUI È STATO APPLICATO O A QUALSIASI ALTRA PROPRIETÀ O PERSONA, COMPRESA, IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAURIENTE, LESIONI PERSONALI PROVOCATI DA UN ABUSO O DA UN USO NON CORRETTO O DA QUALUNQUE ALTRA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI.**